





Lankakorien asennusohje V.2 Monteringsanvisning om trådkorgar V.2 Installation instruction of wire baskets V.2

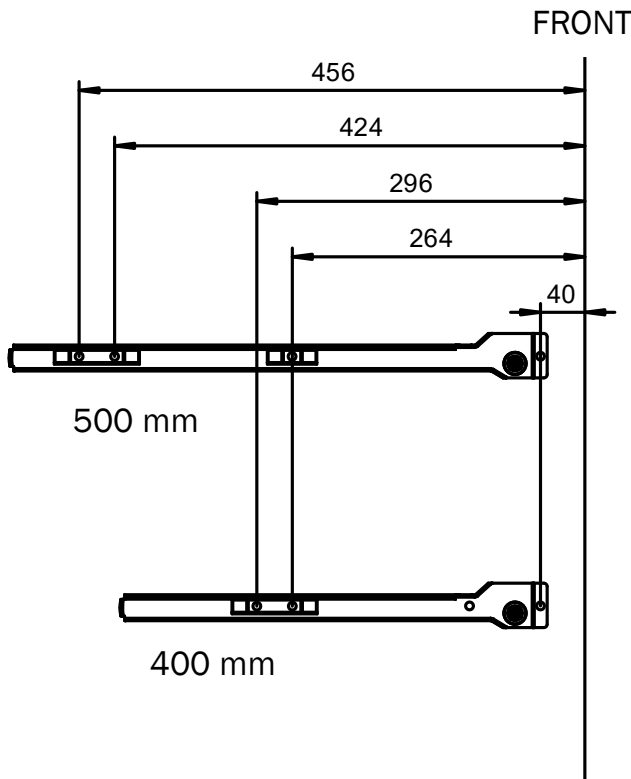

FIN Merkitse liukuporausten paikat molempiin sivuihin. Huomioi korin korkeus. Poraaja kiinnitysreiät, halk. 5 mm, syv. 12 mm. Kiinnitä liikut euro ruuveilla 6,3x11,5mm.

SWE Anteckna skenans borrhningar på båda sidor. Observera korgens höjd. Borra hålen för fästsruvar, diameter 5mm, djup 12 mm. Fäst skenan med euro skruvar 6,3x11,5mm.

ENG Mark the places for slide drillings on both side. Note the basket height. Drill the holes for the fixing screws, diam. 5mm, depth 12 mm. Fasten the slides with euro screws 6,3x11,5mm.

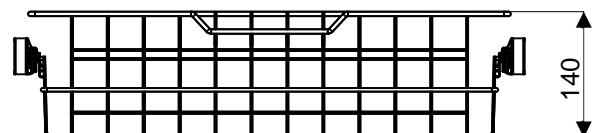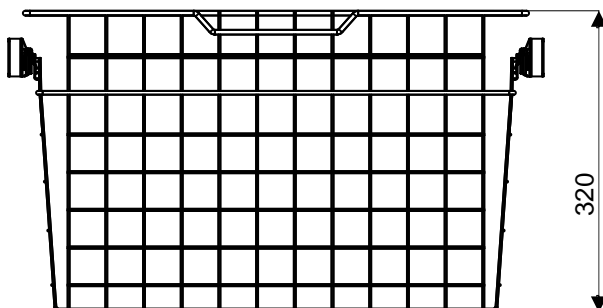

FIN: Korin irtoliukujen asennus. Kori koostuu kolmesta osasta. Rungon liukupari, korin liukupari ja koriosa. Korin liukuosa on vaihdettavissa.

Korin liuku kiinnitetään paikalleen painamalla kiinnikkeisiin [A]. Kori lukittuu paikalleen kiilalla [B]. Koriliuku irrotetaan painamalla se irti kiinnikkeistä.

Ennen kiinnitystä tarkasta kiskon syvyyden sopivuus korille. Kiinnikkeen paikat ja koodit kuvassa [C].

SWE: Installation av löstagbara korgskenor. Korgen består av tre delar: stommens korgskenor, stommens glidskenor och korgdelen. Korgskenor är utbytbara.


Korgskenan fästs på plats genom att trycka den i fästena [A]. Korgen låses på plats med en kil [B]. Korgskenan kan tas bort genom att trycka den ur fästena.

Innan montering, kontrollera att skenans djup passar för korgen. Fästenas platser och koder finns på bilden [C].



ENG: Installation of detachable basket slides. The basket consists of three parts: the cabinet roller rails, the basket slides, and the basket part. The basket slide part is replaceable.

The basket slide is attached in place by pressing it into the fasteners [A]. The basket is locked in place with a wedge [B]. The basket slide is removed by pressing it out of the fasteners.

Before installation, check that the depth of the rail is suitable for the basket. The locations and codes of the fasteners are shown in the picture [C].

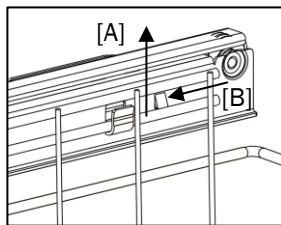

[C] 400 mm:
60788DR
60788DL

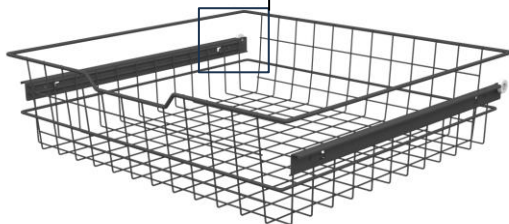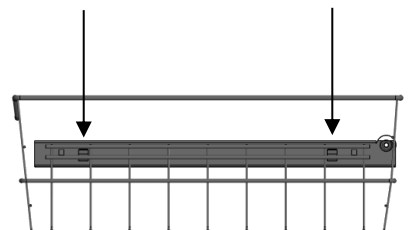

[C] 500 mm:
60769DR
60769DL

